


Technische Daten Modelle 7213/15/18-MKII:

Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- Abnehmbarer Schutzdeckel
- Austauschbare 127mm Glaslinse in 3, 5 oder 8 Dioptrien

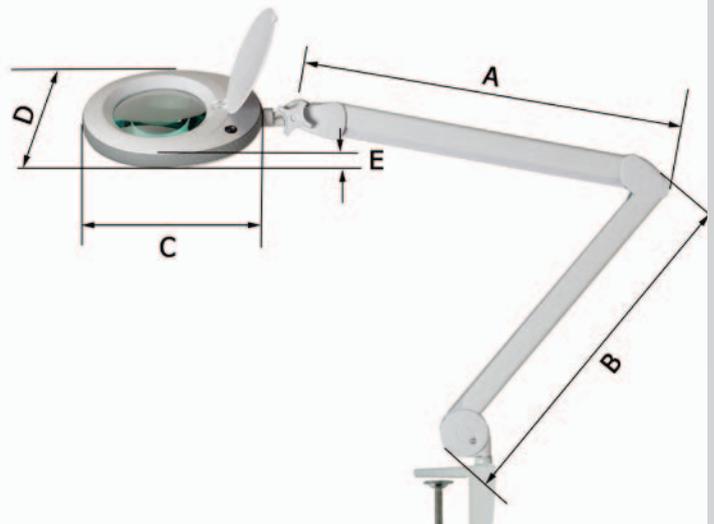

Technik:

· Leuchtmittel:	96 ultrabright SMD - LEDs
· Stromverbrauch:	10W, Gewichtet 10kWh/1000h
· Energie - Effizienzklasse:	A+
· Standby - Stromverbrauch:	0 Watt
· Lebensdauer der LEDs:	bis zu 25000 Stunden
· Lichtstrom	910LM
· Farbtemperatur:	6500 K
· CRI	>82

Maße und Gewichte:

· Länge Lampengehäuse (C)	230mm
· Breite Lampengehäuse (D)	200mm
· Höhe Lampengehäuse (E)	30mm
· Obere Armlänge (A)	ca. 500mm
· Untere Armlänge (B)	ca. 470mm
· Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte:	ca. 1060mm
· Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ	12,7mm, Länge ca. 48mm
· Maximale Tischplattenstärke:	ca. 65mm
· Gewicht:	2,4Kg (7215)
· Länge Anschlusskabel:	ca. 165cm

Lieferumfang:

- Lupenleuchte
- Tischklemme
- Anleitung (D)

Lieferbare Ausführungen:

· 7213, 7215, 7218 Zusatz GR für Grau, GN für Grün	3, 5 oder 8 dpt
· Gehäusefarbe:	Weiß ähnlich RAL 9010
· Farbe Schutzkante:	Grau (GR) ähnlich RAL 7001, oder Grün (GN)

Zubehör:

· Im Design abgestimmtes Rollstativ:	6159 GR (Grau) oder Grün (GN)
· Schwere Tischfuß	6180
· Glaslinsen 3, 5 oder 8 Dpt	Standard: 6133, 6135, 6138 Klar: 6233, 6235, 6238
· Wand/Tischhalter	6179

Verpackung:

· Größe Einzelverpackung	745x230x87mm
· Gewicht Einzelverpackung	7213: 2,8Kg, 7215: 2,98Kg 7218: 3,15Kg
· Verpackungseinheit (VE)	4
· Größe Umkarton VE	775x480x197mm
· Gewicht Umverpackung:	7213: 12,6Kg, 7215: 13,1Kg 7218: 13,75Kg
· Zulassungen, Zertifikate	ROHS, CE

